




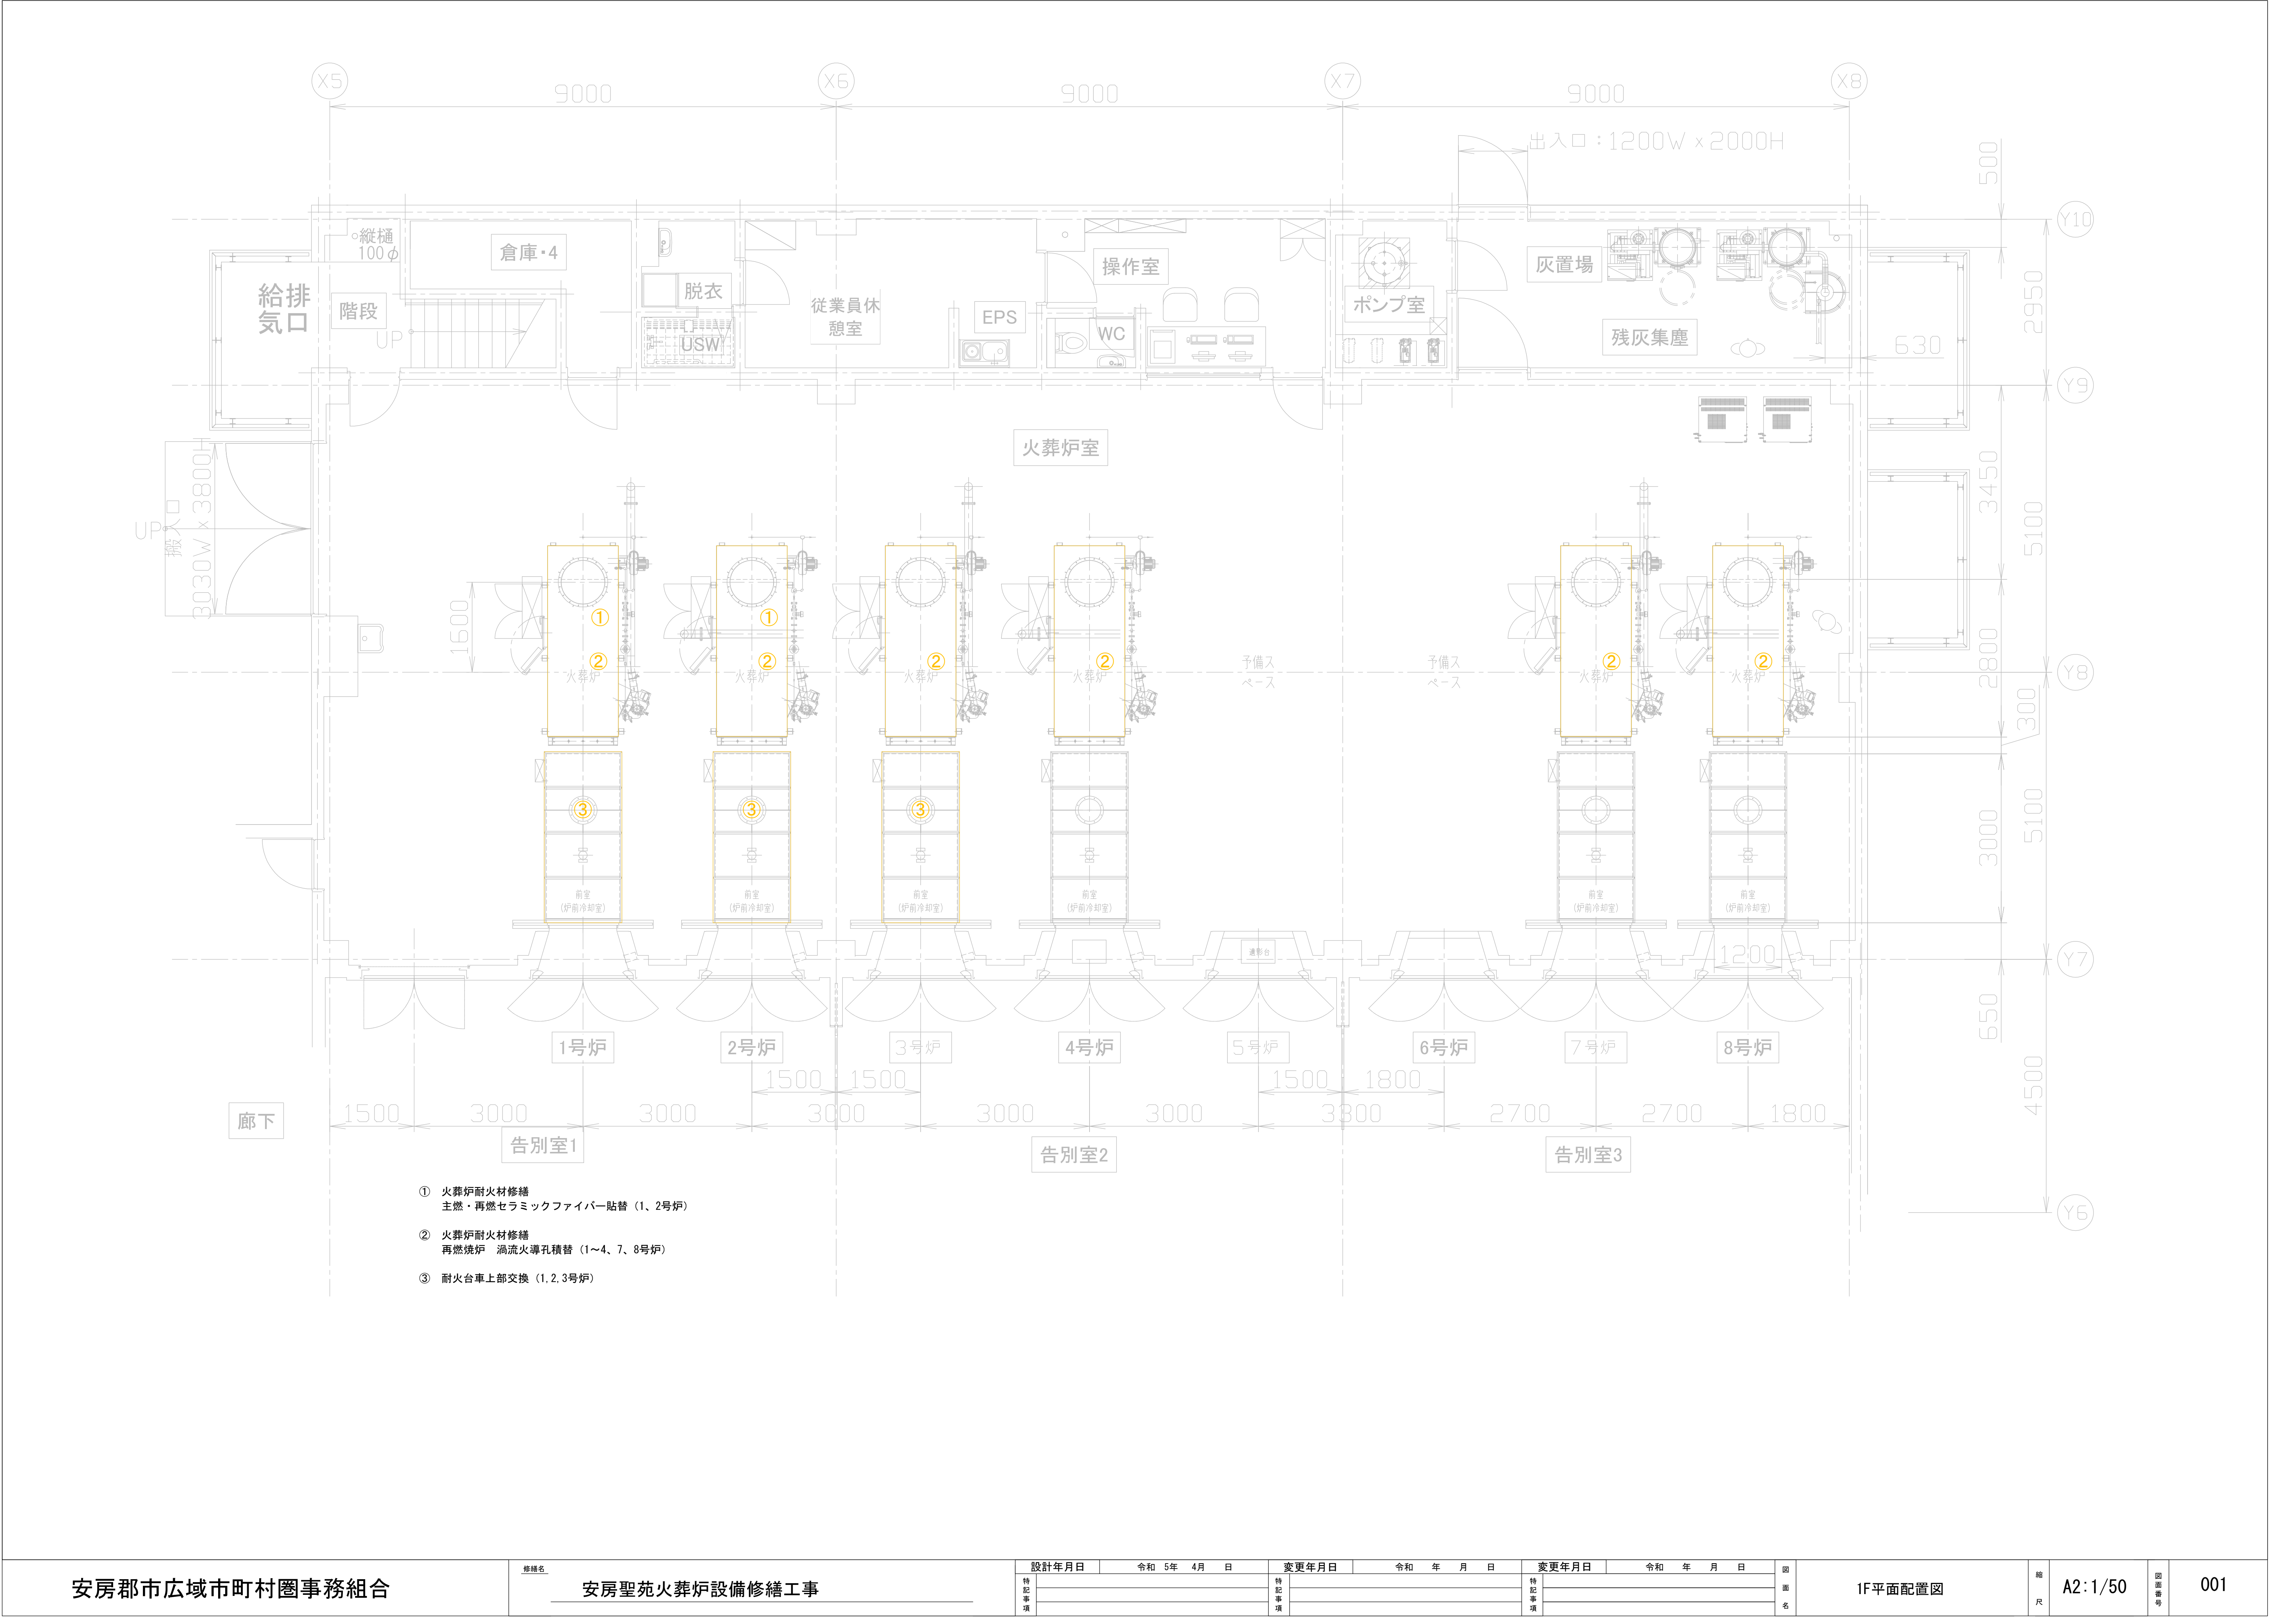

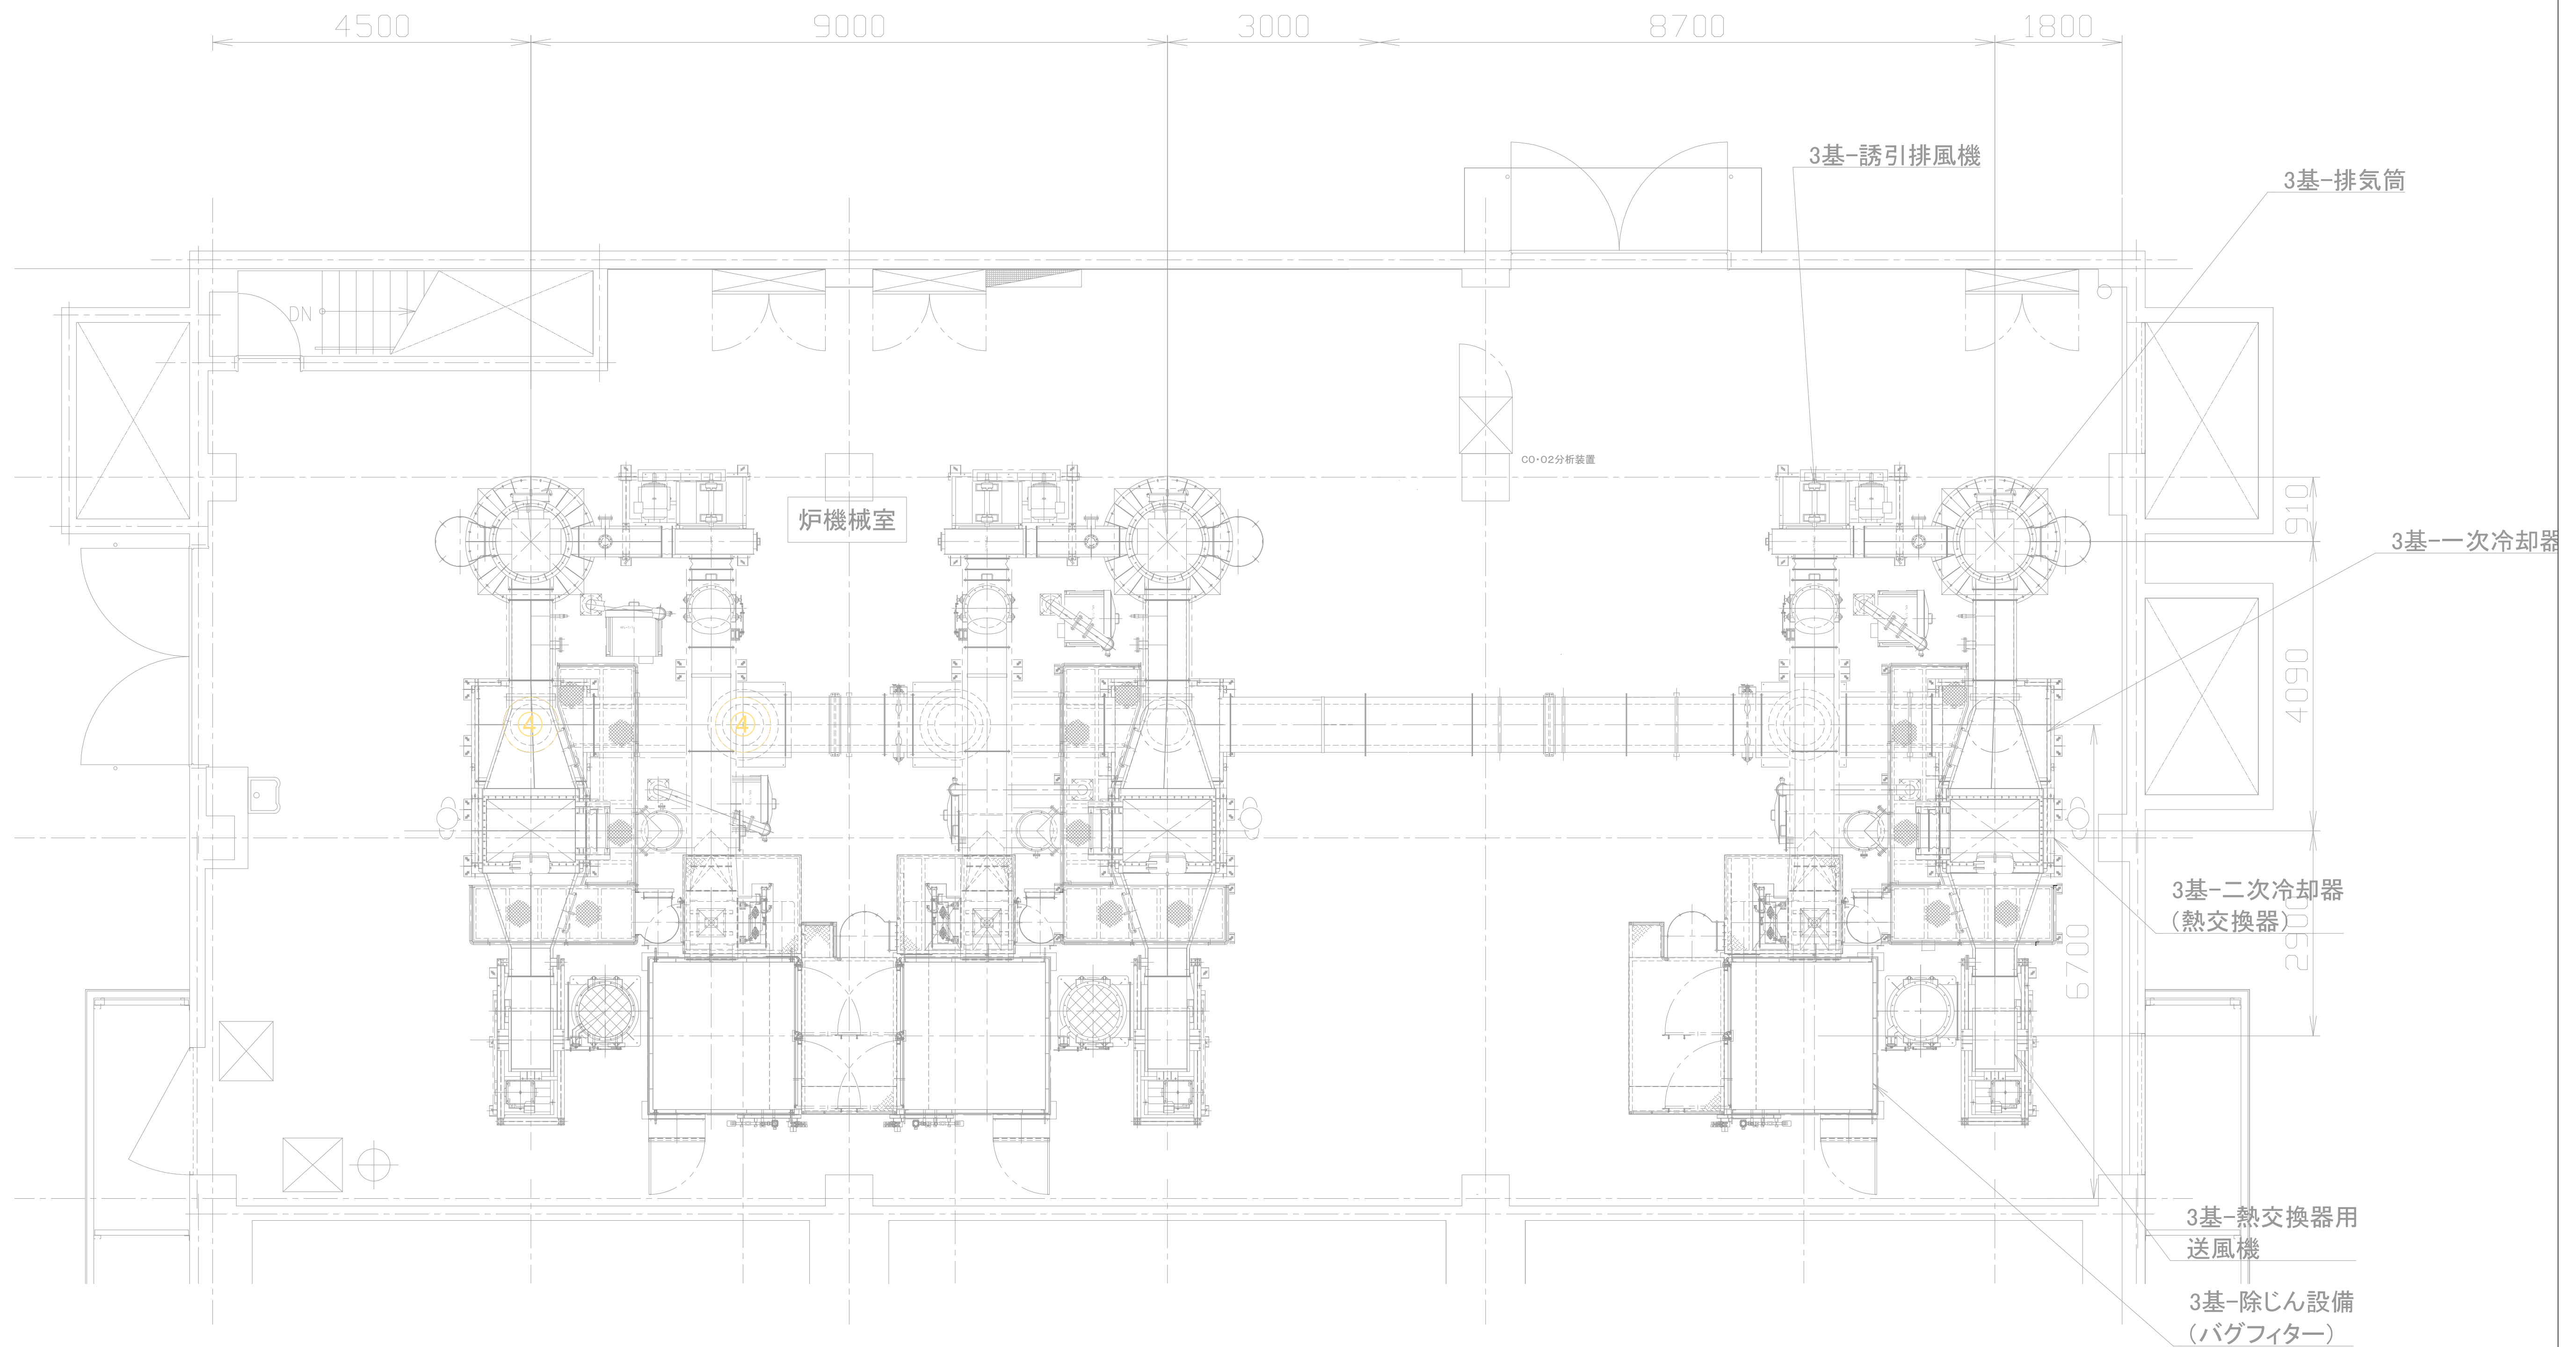


④ 炉内圧力制御ダンパー(弁体及びシャフト)交換 1、2号炉

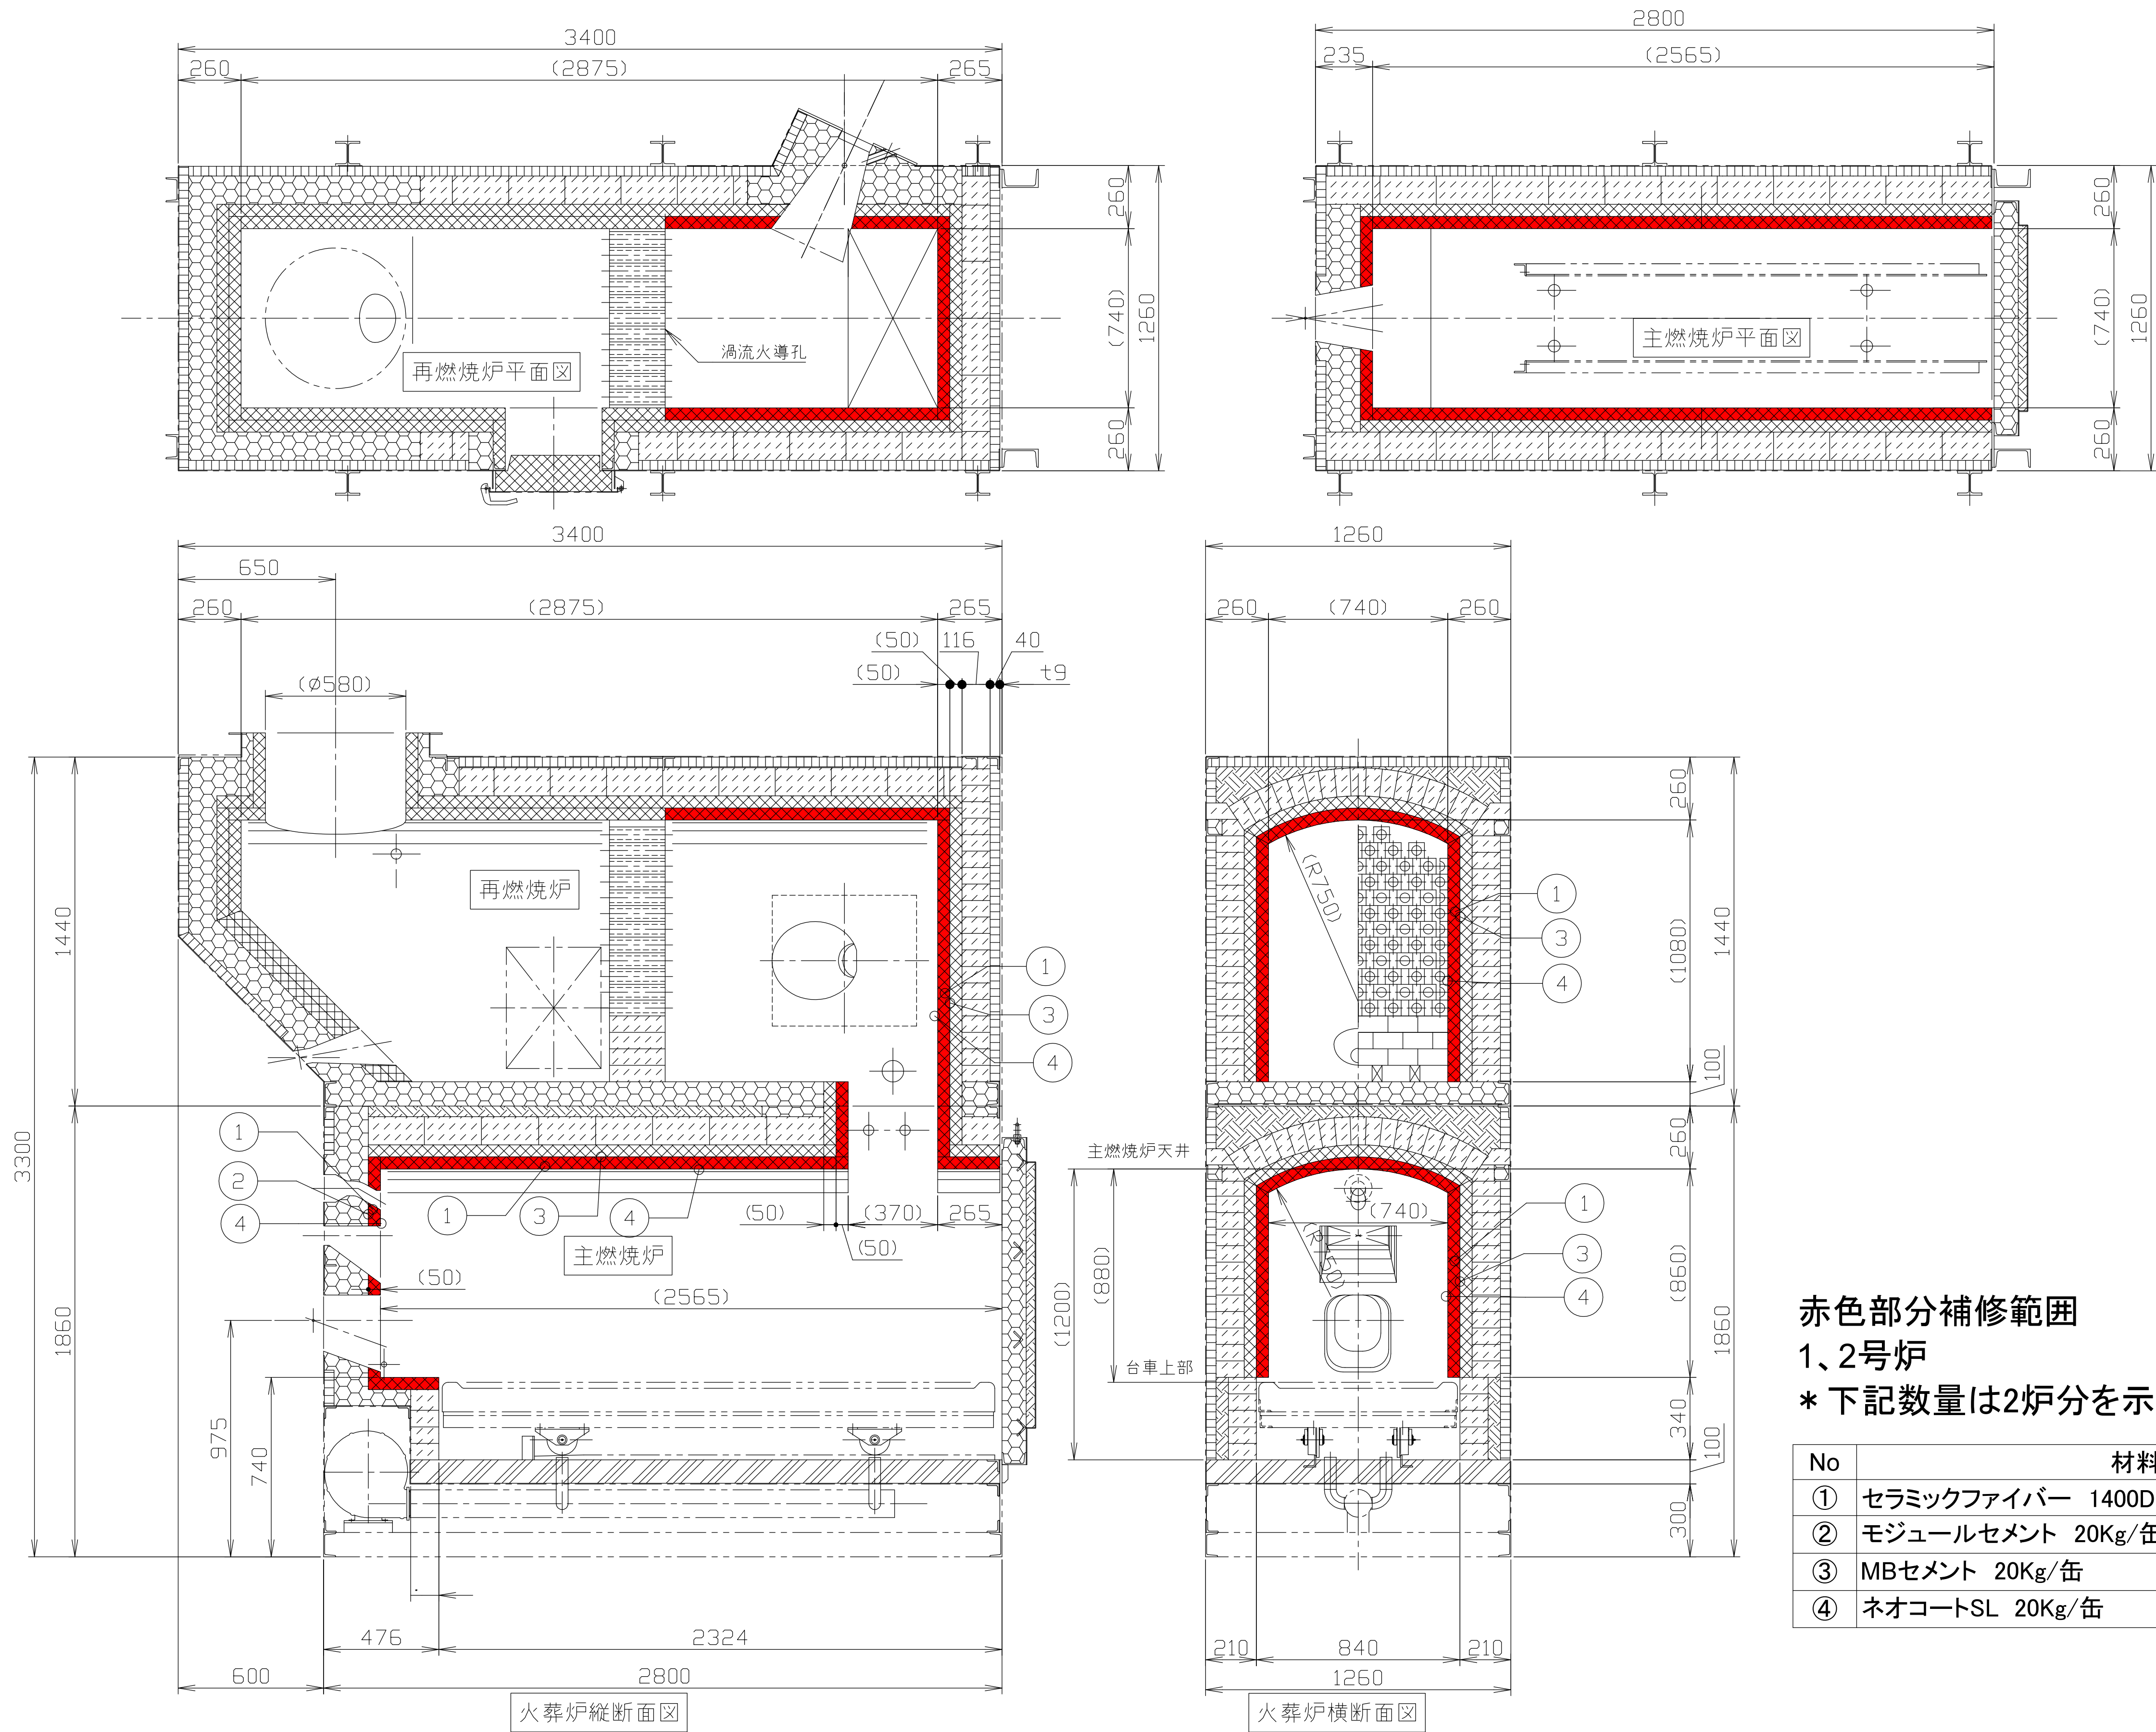




赤色部分補修範囲
1、2号炉
* 下記数量は2炉分を示す

No	材料名称	数量	備考
①	セラミックファイバー 1400Dブロック 50×300×300	384枚	1400°対応
②	モジュールセメント 20Kg/缶	1缶	
③	MBセメント 20Kg/缶	8缶	
④	ネオコートSL 20Kg/缶	4缶	

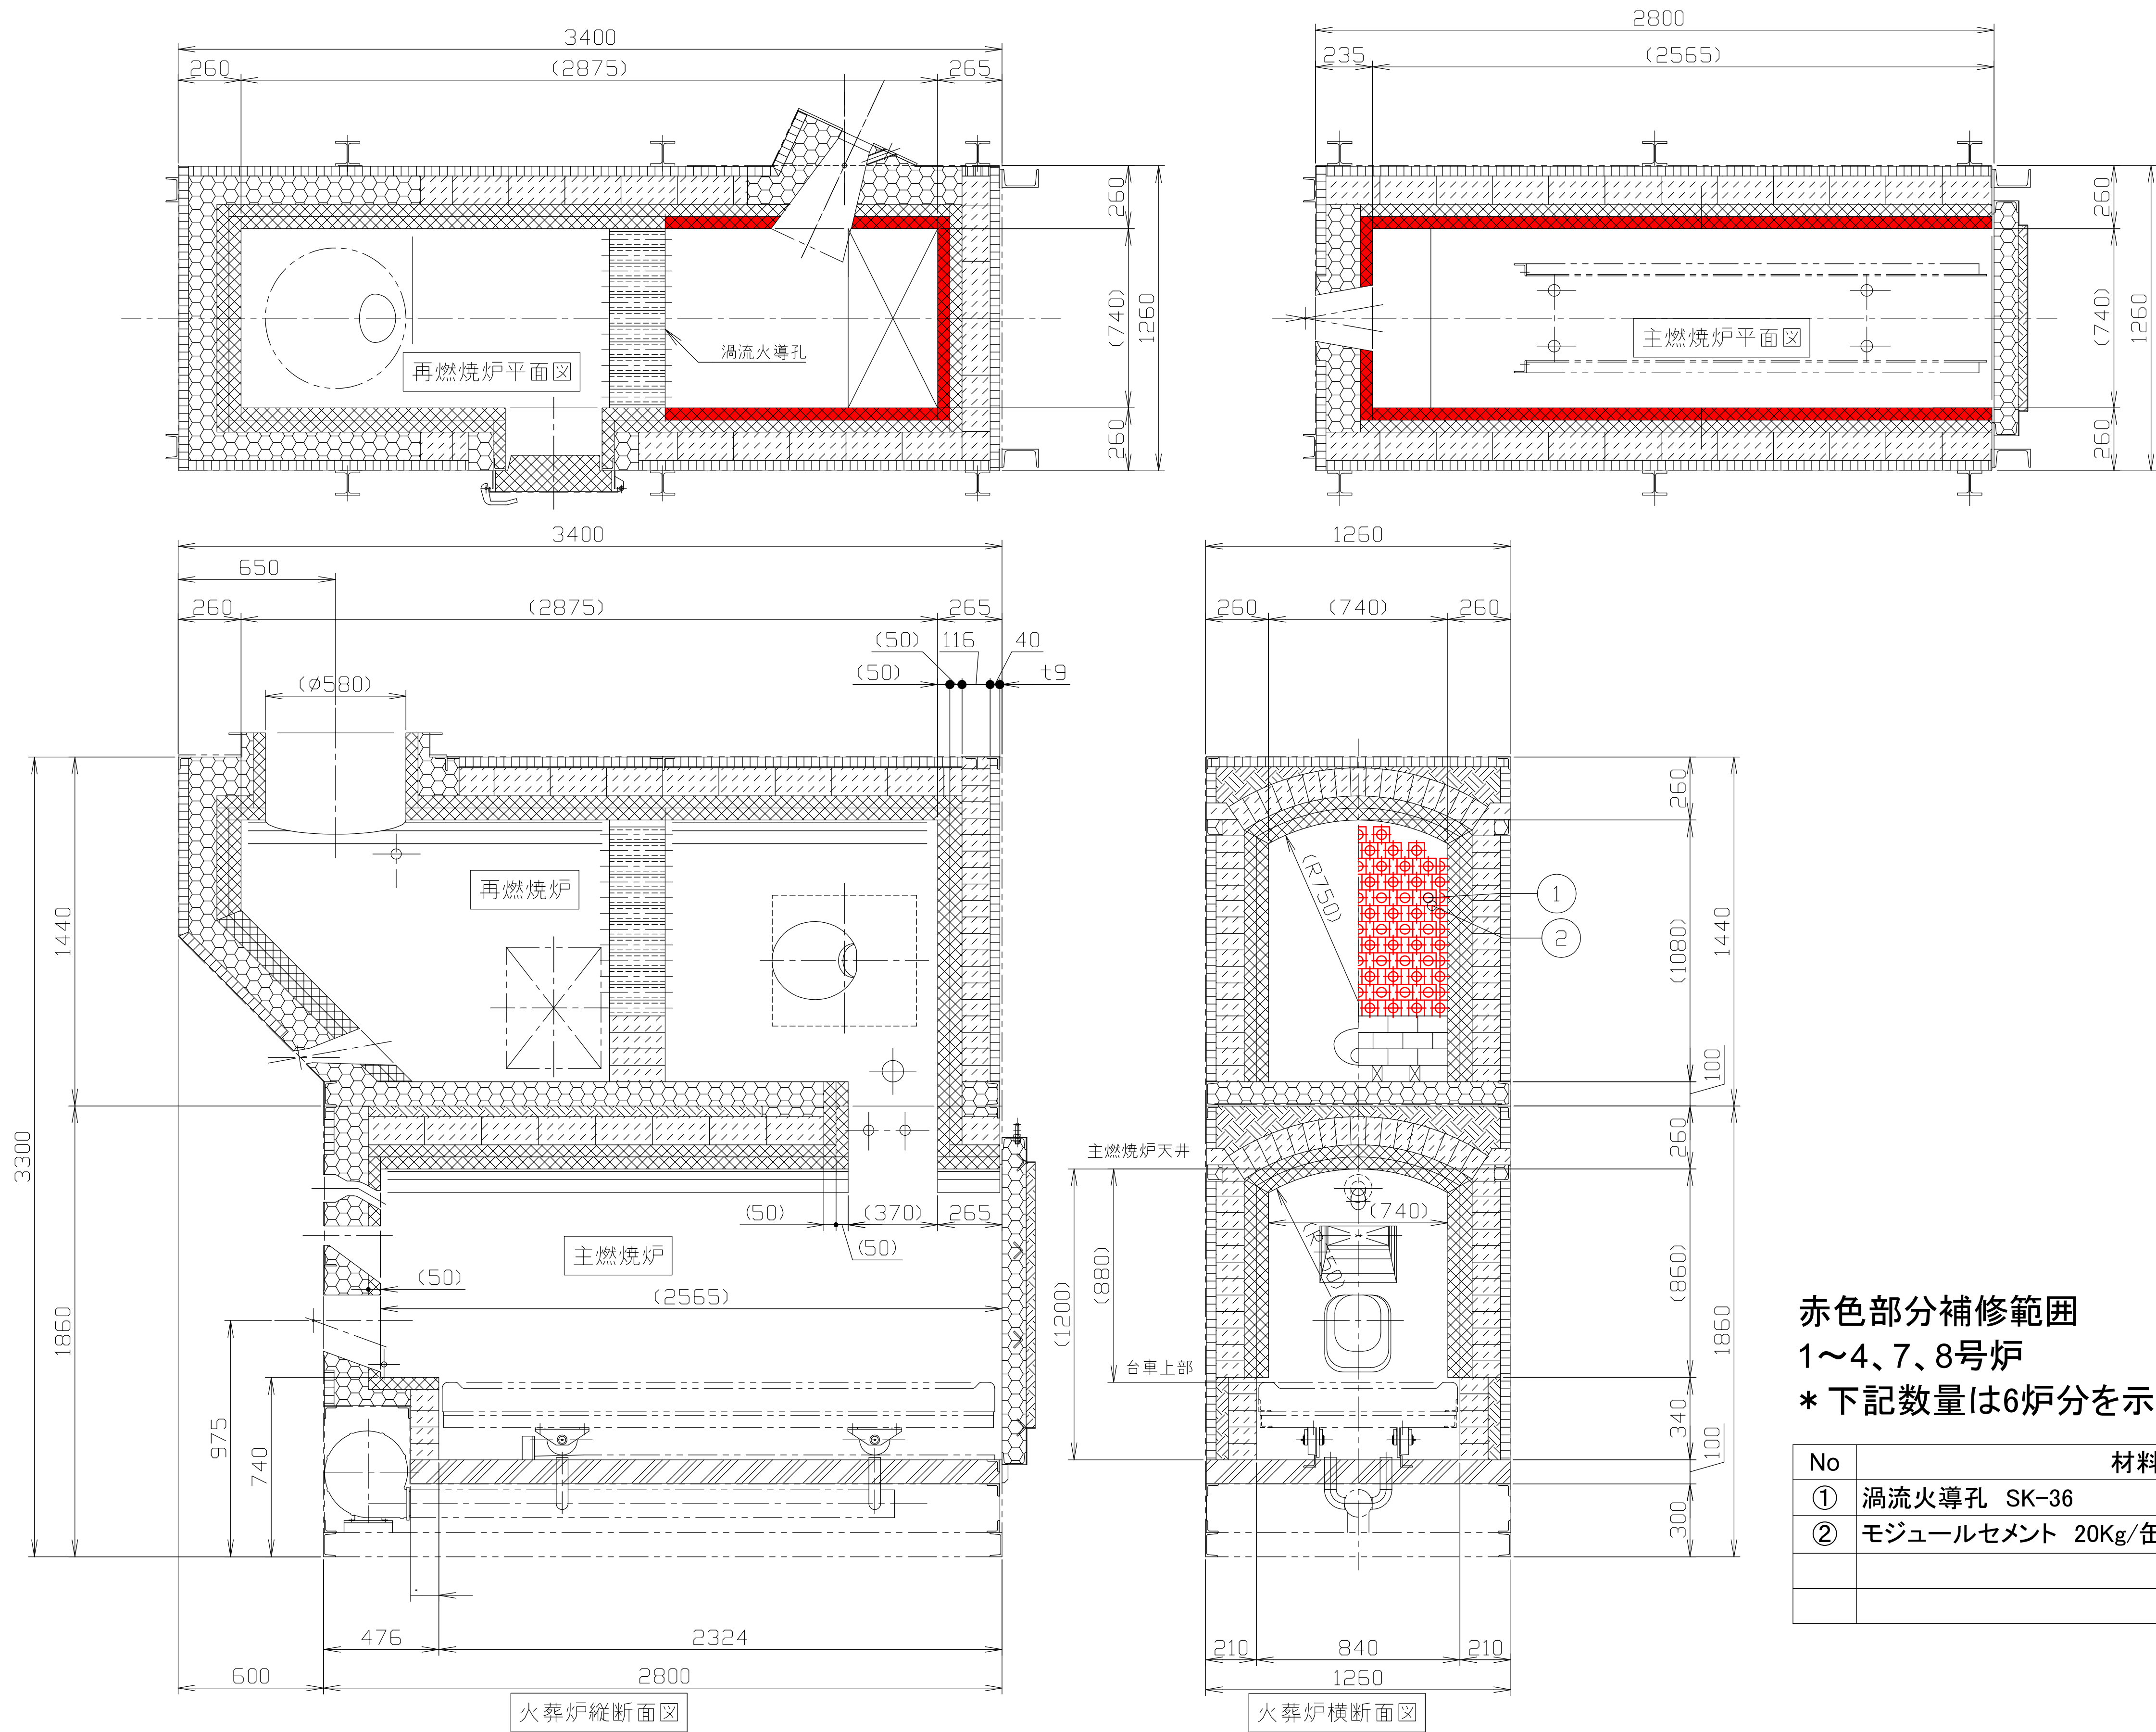

赤色部分補修範囲
1～4、7、8号炉
* 下記数量は6炉分を示す

No	材料名称	数量	備考
①	渦流火導孔 SK-36	540本	
②	モジュールセメント 20Kg/缶	1缶	

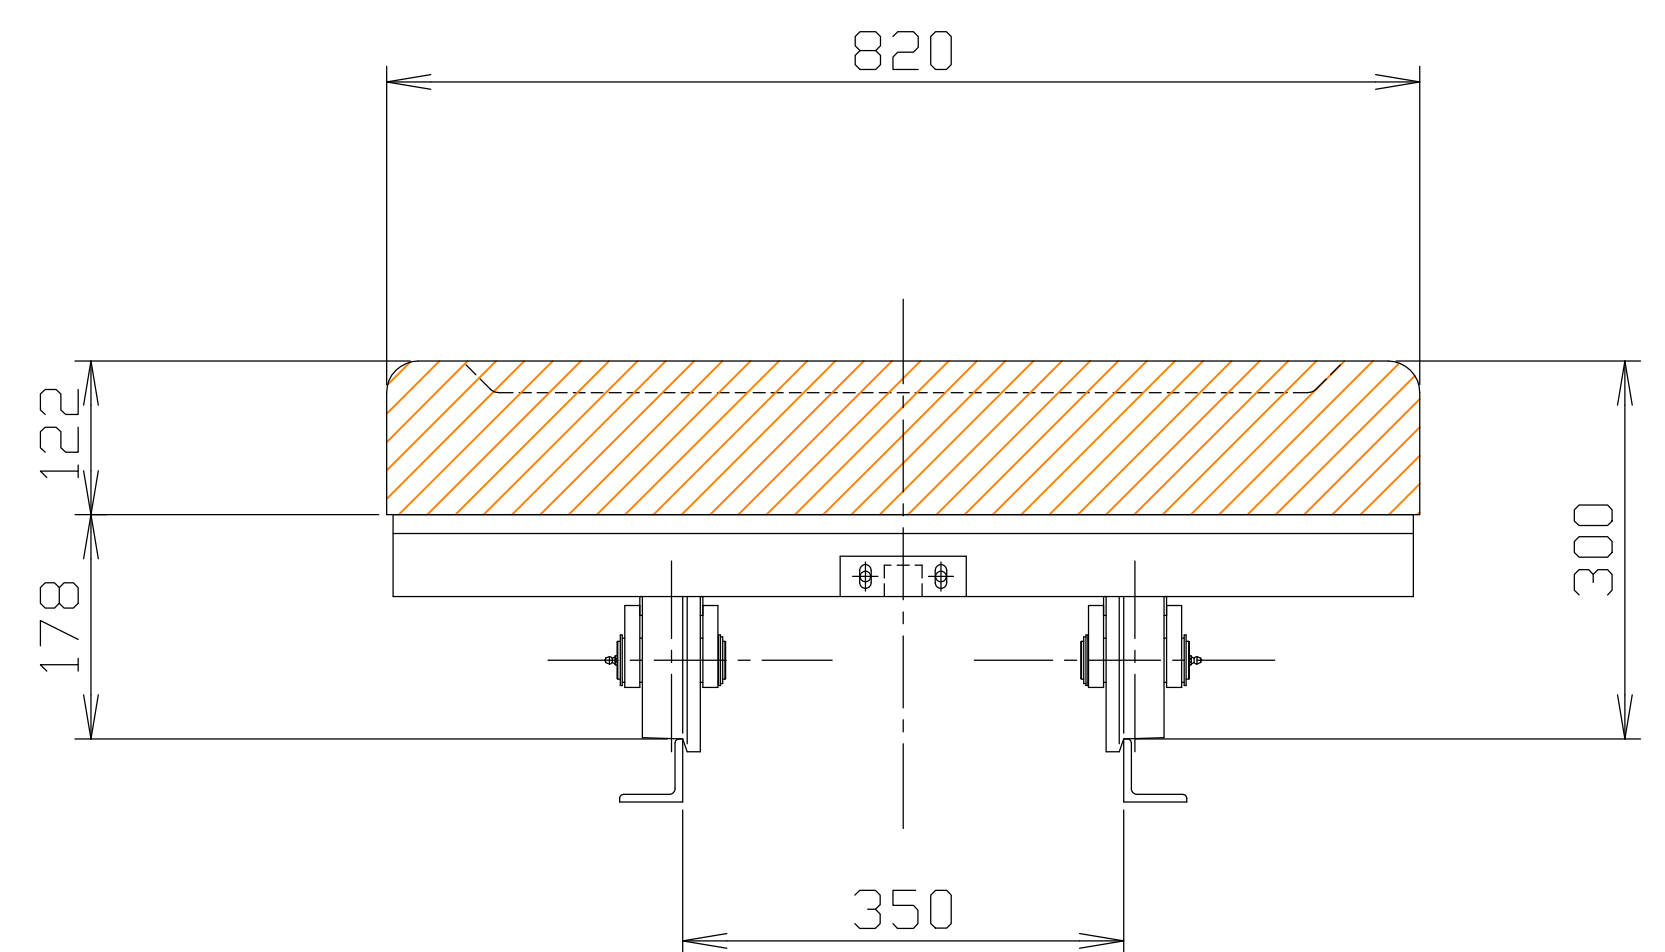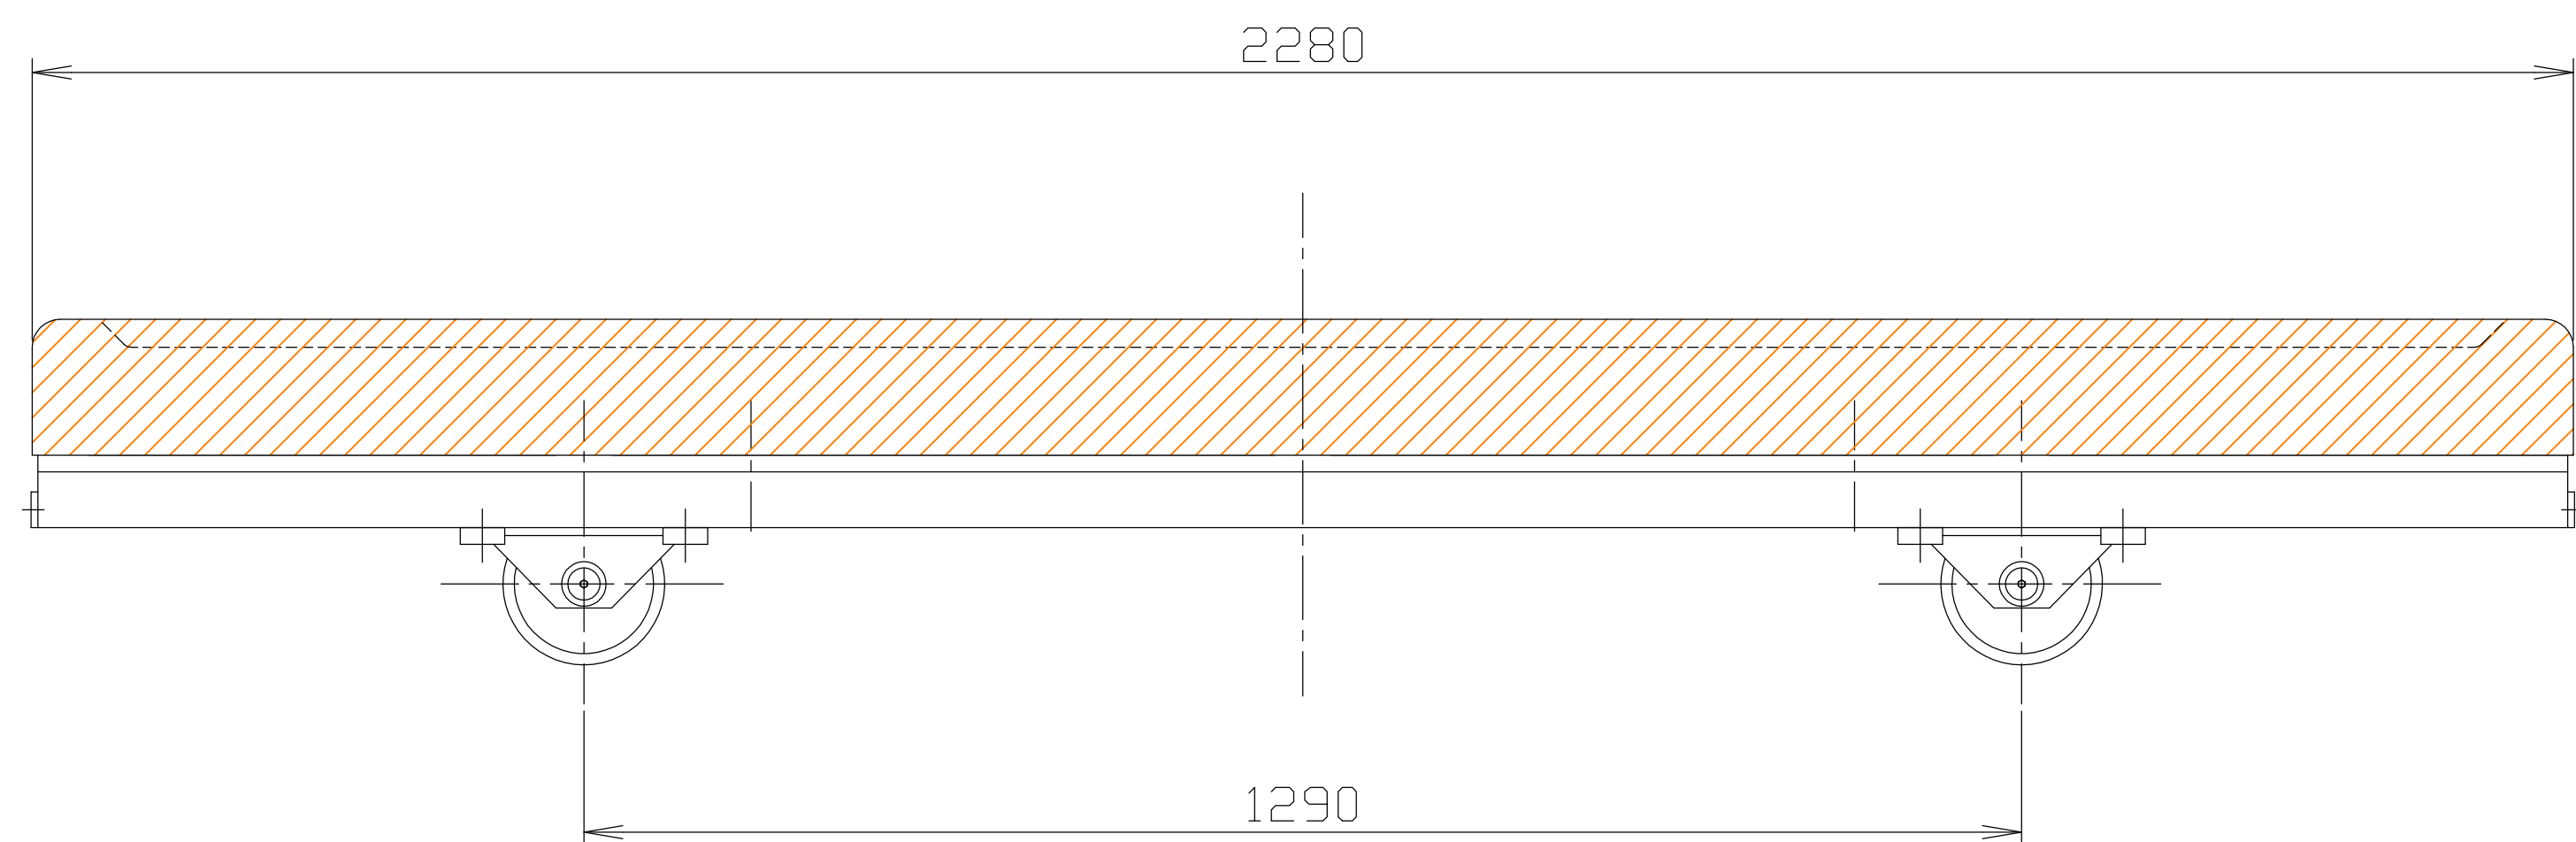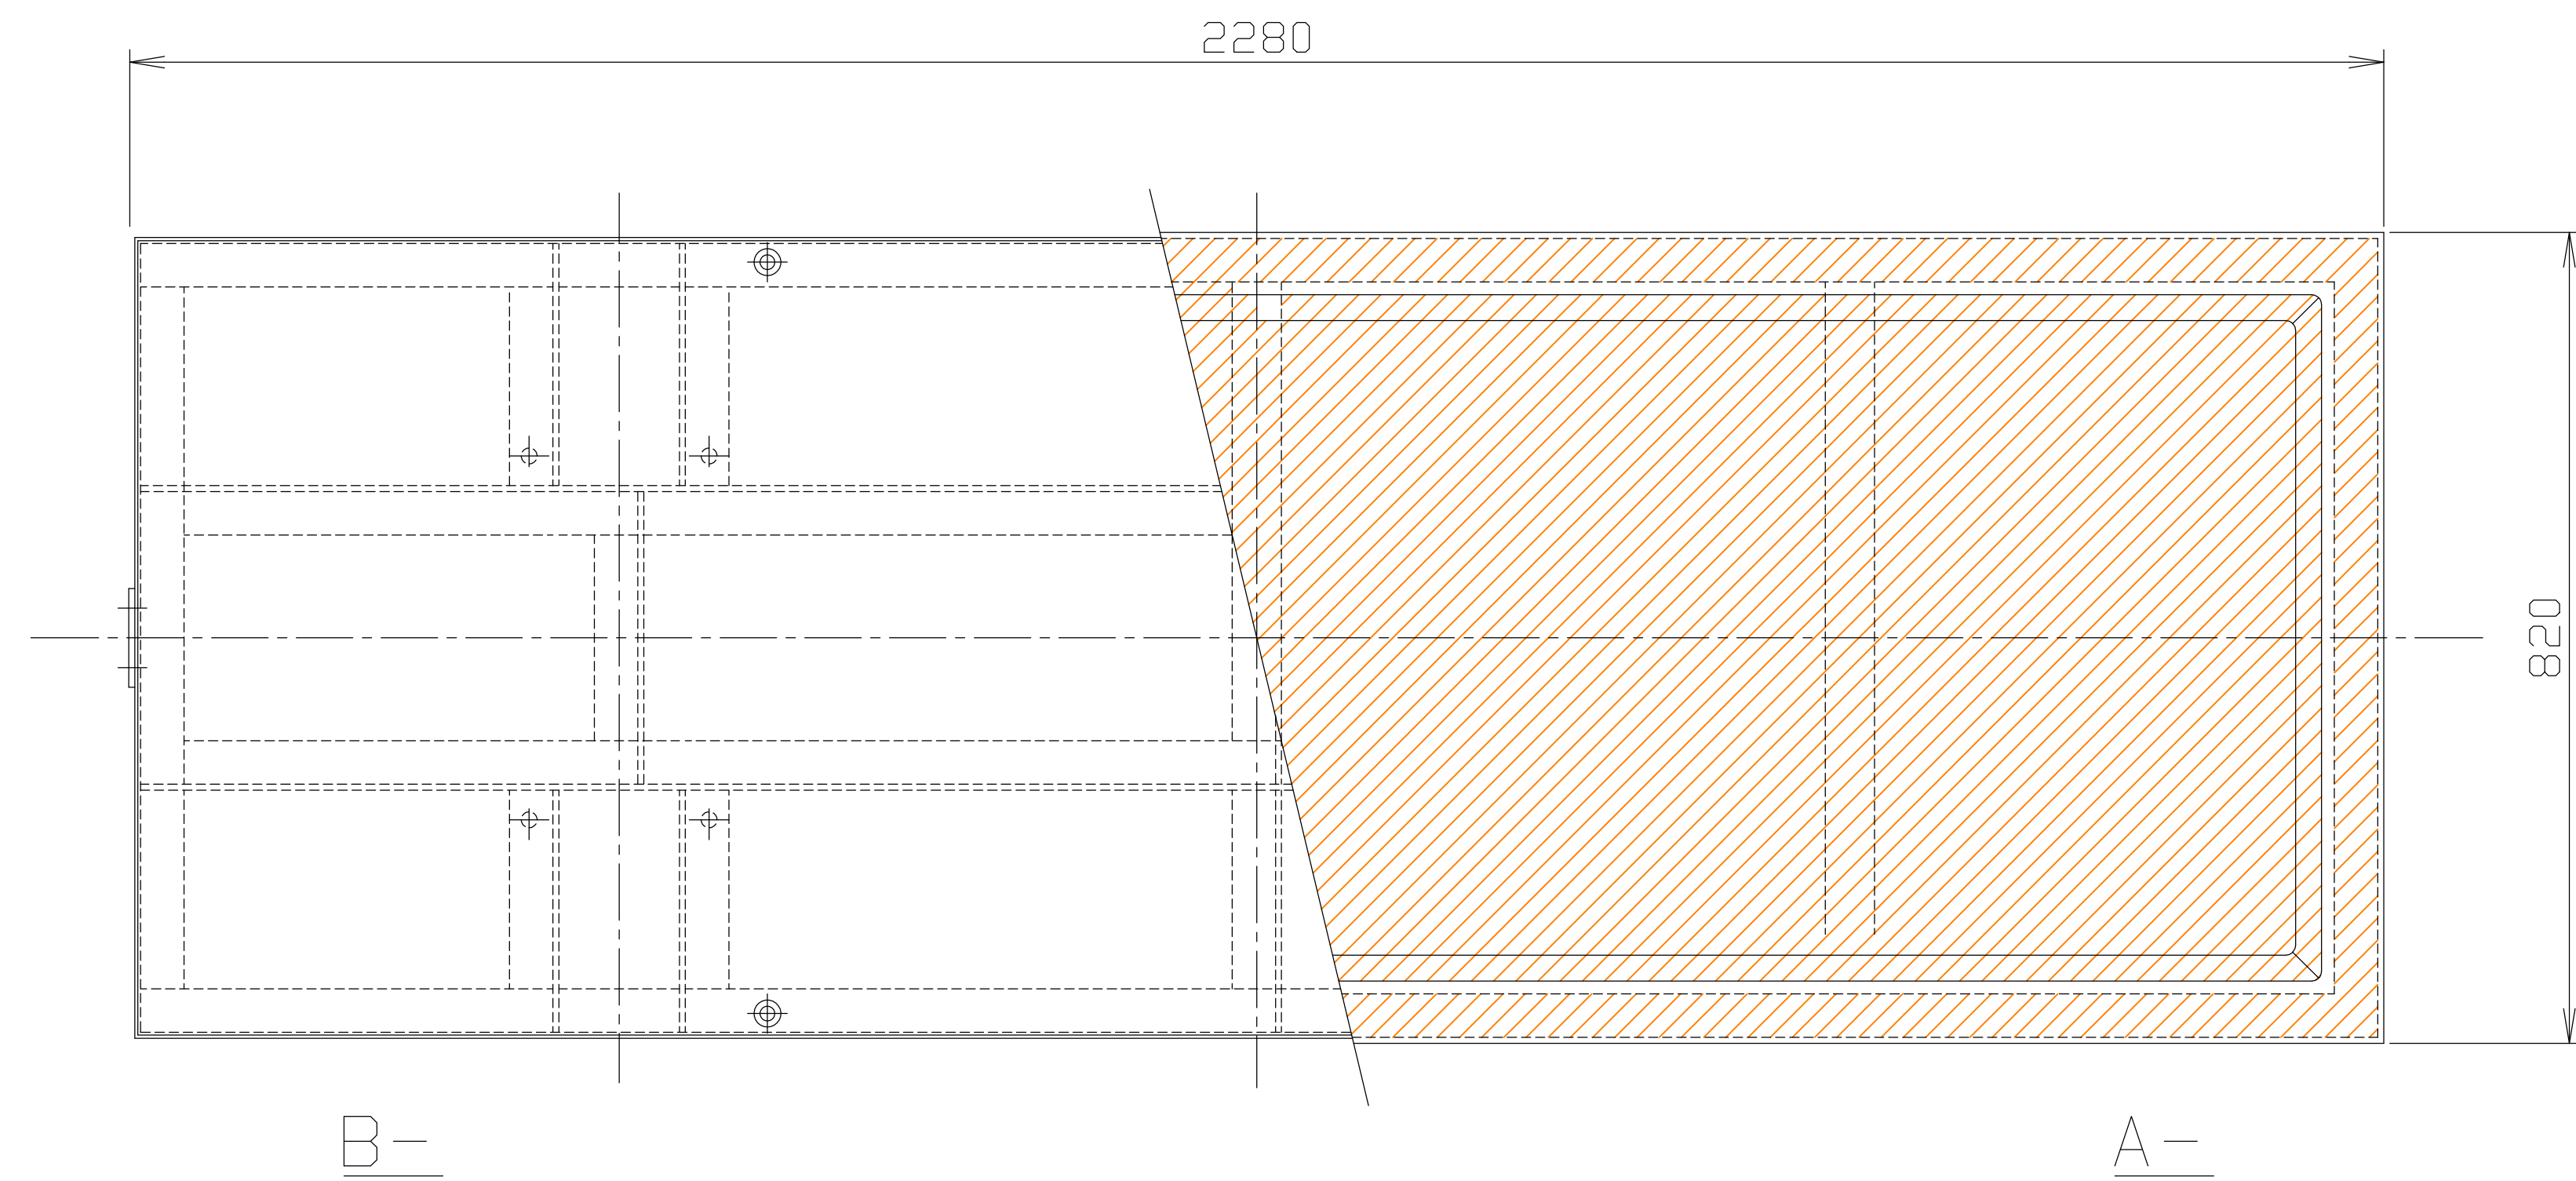

 部分火葬炉耐火台車上部交換(1,2,3号炉)

