

活 動 服 仕 様 書  
(消 防 吏 員)

安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部

## 消防吏員活動服仕様書【冬用】

この仕様書は、安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部（以下「安房郡市消防本部」という。）にて調達する活動服の仕様について定める。

- 1 証明書の提出 受注者は、使用する表生地に関して、契約時に紡績メーカーの出荷引受証明書及び出荷済証明書を提出すること。
- 2 試作品の提出 調製にあたり試作品を提出し、係員の承認を受けたのち、縫製をなし、仕様並びに縫製上疑義を生じた場合は速やかに係員と打ち合わせの上、係員の指示に従うこと。
- 3 検 収 検収は消防本部係員が立合いの上で行い、場所は安房郡市消防本部とする。
- 4 納品の保証 検収後であっても生地縫製上等による不良品は、供給業者が全て責任を持って無償で修理又は交換すること。
- 5 採 寸 採寸は安房郡市消防本部と協議の上、期日及び場所を指定して行うものとする。
- 6 使用材料
  - 1) 生地一般
    - ア. 原糸は糸ムラ、番手ムラ、織ムラなどない良質のものを使用するものとする。
    - イ. 織り上がりは均整で、織キズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用するものとする。

### 表生地（A）

項 目	規 格
種 類	CA-9305 エスタミド サージ
混 紡 率	メタ型アラミド75% パラ型アラミド5% ポリエステル20%
番 手	縦 36/2 横 36/2
組 織	2/2の綾織
染 色	アラミドは原液着色
密 度	縦 83本 横 68本/2.54cm間以上
引張強力	縦 1300N 横 1100N以上 (JIS L 1096A法)
色 相	ブルー (PB-5)
寸法変化率	縦 2% 横 2%以内 (JIS L 1042 G法)
染色堅牢度	洗濯変退色 4級以上 (JIS L 0844 A - 2法) 摩擦 (乾) 4級以上 (JIS L 0849 II 形法)
燃焼性	残炎 1秒以下 残じん 1秒以下 炭化距離 10cm以下 (JIS 1091 A - 4法)
重 量	205 ± 15g/m <sup>2</sup>
制電性	7 μC以下 (JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定方法)

副生地 (B)

項目	規 格	使 用 箇 所
種 類	R 7 9 4 5 8 サージ	1. 襟ライン 2. 背ヨーク 3. 胸ポケットフラップ裏 4. ポケットヒダ内側
混紡率	メタ型アラミド67% パラ型アラミド3% ポリエステル20% 難燃レーヨン10%	
番 手	縦 40/2 横 40/2	
組 織	2/2の綾織	
色 相	オレンジ	

3) 補助材料

項目	規 格	使 用 箇 所
芯 地	ポリエステル65% 綿35%平織り	1. 上襟 2. 襟腰 3. カフス
〃	ポリエステル100% 平織り接着芯	1. 腰帯
釦	C/#57 V-134 15m/m	1. 前立第一釦
面テープ	ネービー 20m/m 幅. 25m/m 幅	1. 階級章台 2. 胸ポケット 3. 前身
袋 地	ポリエステル65% 綿35% スレーキ色相クリーム	1. ポケット袋地
腰裏地	ポリエステル65% 綿35% スレーキ色相 濃紺	1. 腰帯 (マーベルト)
ファスナー	5CN・3CFコイルファスナー	1. 前立 (上衣) 2. 袖口
〃	YKK 製 ミトラ3番	1. 前立て (ズボン)
縫 製 糸	アラミド50番 ブルー	1. 地縫い 2. ステッチ 3.
〃	アラミド40番 オレンジ	1. 地縫い
〃	ポリエステル100% 90番	1. オーバーロック
〃	ポリエステル100% 50番	1. 袋地

7 形状

- 1) 上衣、ズボンともに、人間工学 (エルゴノミックス) をベースにしたボディナビデザインを施したものとする。
- 2) 上衣は、前合せ及び袖口はファスナー開閉式とする。雨蓋付き左右アウトポケット。左袖にペンポケット付きとする。
- 3) ズボンはウエスト伸縮構造 (活動性を考慮し、ゴム伸縮式に限る) を用いて、外向きツータック、ファスナー開きとし、左右脇斜め切りポケット、及び雨蓋付貼りポケット、かつ、尻ポケット付きとする。また、内側、外側にハギを入れた4枚ハギ特殊立体デザインとする。

【縫製】

一般

- ア. 各部の縫い合わせは、優良で縫い代が適当である事。
- イ. 縫い目の飛び、外れがない事。

- ウ.糸調子は上下ともツレ、タルミの無いようにし、縫い始め、縫い終わりに返し縫いをする事
- エ.縫い目数は指定通りにする事。
 

地縫い運針数	12針以上／3cm間
飾りステッチ運針数	〃 / 〃
- オ.飾りステッチ幅は約0.5cmでポケット袋部分等は端ミシンする事。
- カ.飾りステッチは表ミシンとする事。
- キ.各部の合標、曲線は充分注意する事。
- ク.接着芯はアイロンを用いて全面接着とする事。
- ケ.台襟接着芯はすべて高熱加圧芯張りプレス機を用いて全面接着する事。
- コ.布地の目は正確に取る事。

## 【上衣】

### 1) 襟

- ア.上襟は縦地に使い、剣の長さは約8cmとし、背中心で約4.5cm(標準)とする。表側は返りを良くする為に吹きもたせを施し、飾りステッチは約0.5cm、台襟上部は端ミシンとする。
- イ.襟芯は補強芯を貼り、剣先にキーパーを縫い付けたものを地縫い返しし、飾りステッチを施す。
- ウ.台襟は背中心で幅約3.5cmとし、接着芯を貼り、上襟を挟み縫い返しをし、身頃に縫い付け、下部は2条縫いとする。下部の1条は表裏に端ミシン縫いとし、中央にプリント織マークとサイズマークを挟み縫いする。
- エ.上襟表衿一部は副生地(B)のオレンジとする。

### 2) 前身頃

- ア.前合せの開閉はファスナー式とする。
- イ.身頃と見返しを地縫い返しし、1条の幅約0.5cmの飾りステッチをする。上前裏は前端より約4cm奥に2条ミシンで縫い付け、ファスナーテープを見返し側に挟み縫いする。
- ウ.下前は身頃と見返しにファスナーを挟み、地縫い返しし、1条の幅約0.5cmの飾りステッチとする。
- エ.上前にA面、下前にB面(約20mm×約30mm)の面テープを台襟下部より3ヵ所に縫い付ける。(標準)

### 3) 胸ポケット

- ア.左右前身頃に挿みヒダ付きアウトポケットを2個付ける。
- イ.ポケットは端ミシンで縫いつける。
- ウ.ポケット上部と両胸の裁ち目はオーバーロック掛けとする。

- エ. ポケット上部の二つ折りは内側に約 2 cm とし、約 1. 5 cm で飾りステッチとする。
  - オ. ポケットの縫い始めと縫い終わりは返し針をする。
  - カ. ポケット中央に面テープ B 面 (約 20 mm×約 30 mm) を付ける。
  - キ. 雨蓋は別図の型とし、裏面に面テープ A 面を付け、地縫い返しをし、幅約 0. 5 cm の飾りステッチとする。
  - ク. 左上前雨蓋中央側にペンさし穴をあける。
  - ケ. ポケット拝みヒダ及び雨蓋裏は副生地 (B) のオレンジとする。
- 4) 後身頃、背ヨーク
- ア. ヨークは一枚物 V 字型でヨーク下部後身頃の上部裁ち目にオーバーロックを掛け、地縫い片倒しをして幅約 0. 5 cm の飾りステッチをする。
  - イ. ヨーク下端は上袖縫いの位置に合わせる。
  - ウ. ヨークは副生地 (B) のオレンジとする。
  - エ. ヨーク部分に指定する文字「AWA FIRE DEPARTMENT」をプリントする。字体、色、配置等については当本部と別途打合せを行なうこと。
  - オ. 脇身頃は 2 枚ハギで中胴の位置で地縫い片倒しをし、幅約 0. 5 cm の飾りステッチを施す。
- 5) 袖及びカフス
- ア. 袖は 4 枚ハギとし、地縫い片倒し幅約 0. 5 cm の飾りステッチとする。
  - イ. 上袖縫い目先端に袖口から約 17 cm まで 16 cm のファスナーを表から 1 条ミシン縫いする。
  - ウ. 開き止まり部分よりカフス付け根まで水かきを縫い付ける。
  - エ. カフスは接着芯を貼り、地縫い返しをし、幅約 0. 5 cm の飾りステッチをする。
  - オ. 袖はカフスに挟み縫いし幅約 0. 5 cm の飾りステッチをする。
  - カ. 着用左側の袖山中央より前側に、幅約 5 cm 高さ 15 cm の 2 本入りペンさし用アウトポケットを縫い付ける。
  - キ. ペンさしアウトポケットは端ミシンで縫いつけ、上部裁ち目はオーバーロック掛けとする。
- 6) 袖付け
- インターロックミシン縫いとする。
- 7) 脇縫い及び袖底縫い
- 前、後身頃、脇身頃、袖底をずれなく合せ、インターロックミシン縫いとする。
- 8) 裾縫い
- 前身頃、後身頃、脇身頃連続で幅約 2 cm の三つ折りアロハタイプとする。
- 9) 片布
- 左前身頃胸ポケット裏側に氏名片布を、右前身頃胸ポケット裏側に品質クロスを縫い付ける。

#### 10) 氏名等表示

左胸ポケット中央上部に「安房郡市消防本部」と金茶刺繍したものを地縫いすること。また、その下中央部に「個人名(苗字)」の名札を面テープ式(約20mm×約30mm)で取り付ける。(名札A面、名札台B面(縫いつけ))

#### 【ズボン】

##### 1) 前身頃

- ア. 外向き深さ前側約2cm脇側約1.5cmのタックを左右各2本とる。
- イ. 前立、天狗縫い付け部、裾はオーバーロック掛けとする。

##### 2) 後身頃

- ア. 腰ダーツを左右各2本とり片倒しとする。
- イ. 尻と裾はオーバーロック掛けとする。

##### 3) 前立・天狗

- ア. 前立裏はオーバーロックを掛け、帯付けより下にファスナーを縫い付け、地縫い返しをし、幅約3.5cmの飾りステッチとする。
- イ. 天狗裏は袋地スレーキを使い、天狗表と地縫い返しをし、前身頃とファスナーを挟み縫いの上、端ミシン飾りとする。
- ウ. ファスナー下部の止まりにかんぬき止めをする。
- エ. 棒シックは天狗裏スレーキと連続で、かんぬき止まりより約10cm間、縫代のみ端ミシン掛けとする。
- オ. 天狗上部に天狗の鼻を挟み縫いし、上部をかんぬき止めし、先端に鳩目穴かがりをする。

##### 4) 脇斜め切りポケット

- ア. 口幅約16cmの斜め切りポケットで接着芯を貼り袋地と縫い付ける。
- イ. ポケット口中央で幅5cm以上の向当てを付け、オーバーロックを掛け、袋地に縫い付ける。
- ウ. 袋地底は地縫い返しをし、幅約0.5cmの飾りステッチをする。
- エ. ポケット口上下をかんぬき止めする。
- オ. 右ポケット内側に小物ポケット入れを付ける。

##### 5) 脇貼りポケット

- ア. 脇縫い中央で帯下部より21cm下りに雨蓋上部を地縫いし、片倒しの上、幅約0.5cmの飾りステッチを掛ける。
- イ. 雨蓋は縦約6.5cm、横約18cmで芯地を貼り、面テープB(約25mm×約40mm)を2枚縫いつけ、地縫い返しをして、幅約0.5cmの飾りステッチを掛ける。フラップ中央内側に共生地ループ(幅約0.8cm)を挟み縫いする。
- ウ. 貼り付けアウトポケットは縦約20cm、横約17cmで風きん幅約4cmの二方風きんとする。

- エ. 風きんは底と後方に作り、端ミシン飾りとし、前方と底の前方より約3 cm までは直接身頃に縫い付ける。
- オ. ポケット布は四方にオーバーロックを掛け、ポケット口は約3 cm で二つ折りをし、幅約2. 5 cm の飾りステッチをする。
- カ. ポケット上部二つ折り部分に雨蓋に合うように面テープA (約2. 5 mm×約4. 0 mm) を2枚縫い付け、中央にループ止めボタンをつける。
- キ. ポケット上部は2ヶ所かんぬき止めをする。
- ク. 後方風きんはたたんでポケット口より約3 cm まで直接身頃に縫い付ける。

#### 6) 尻ポケット

- ア. ポケット口幅約13. 5 cm、深さ約1. 7 cm を左右に付ける。
- イ. ポケット口は芯入り片玉縁とする。
- ウ. 左ポケットのみ鳩目穴をし、ボタンを付ける。
- エ. ポケット両端はかんぬき止めとする。
- オ. ポケット口向当ては4 cm 以上とし、オーバーロックを掛け、袋地に縫い付ける。
- カ. 袋地は左右を地縫いし、まわりを幅約0. 5 cm の飾りステッチとする。
- キ. 袋地上部は帯飾りステッチに掛るようにする。

#### 7) 帯付け

- ア. 仕上がり幅約4 cm で3. 8 cm の接着芯を全面に接着する。
- イ. ウエスト伸縮構造 (ゴム伸縮式/見本参照すること。ギャザー式・金属・樹脂式は不可) を用いて左右各約2 cm 拡張が出来るようにする。
- ウ. 腰帯は尻あわせ部分で割り縫いとする。
- エ. ラッセル入りマーベルトを使い、帯の下部の落としミシンでマーベルトを縫いつける。
- オ. マーベルトの尻あわせは割り縫いとする。
- カ. 左右の帯の先端に前かんを付ける。

#### 8) 脇、及び内股縫い

内股はインターロックミシン縫いとし、脇縫いはインターロックミシン縫いの上、片倒し幅約0. 5 cm の飾りステッチをする。

#### 9) 尻縫い

- ア. 縫い代は上部で約3 cm、下部で約1 cm とする。
- イ. 裁ち目はオーバーロック掛けし、2本針、4本糸使い環ミシン掛け、割り縫いとする。

#### 10) ベルト通し

- ア. 幅約2. 4 cm、高さ約6 cm (有効長さ約5. 5 cm) を後中央2ヶ所・左右3ヶ所の合計8ヶ所付けとする。
- イ. 上部から約0. 5 cm 下りで上下共袋付けとする。下部は折り曲げてステッチを掛ける。

1 1) 片布サイズマーク及び品質クロス

左尻ポケットに片布、右尻ポケットに織マーク・品質表示を付ける。

8 その他

ア. ベルトは、活動服用ダブルピンベルト（青色）とする。

イ. 別途指示する活動服貸与者には、左胸ネーム取り付け位置上部に指定の面テープ（ループ面）を地縫いすること。

9 寸法

(単位

cm)

上 衣					ズ ボ ン				
サイズ	首回	着丈	桁丈	胸囲	サイズ	腰回	渡り幅	股下	前タック
A S	37	72	76.5	100	W73	73	34	85 ハーフ	外向き 2本
A M	39	74	79.5	105	W76	76	35		
A L	42	76	82.5	110	W79	79	36		
ALL	44	78	85.5	115	W82	82	36		
ALLL	45	80	88.5	120	W85	85	37		
B M	41	75	80	115	W88	88	37		
B L	43	78	83	120	W91	91	38		
BLL	45	78	86	125	W95	95	38		
BLLL	47	80	89	130	W100	100	39		



## 消防吏員活動服仕様書【夏用】

この仕様書は、安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部（以下「安房郡市消防本部」という。）にて調達する活動服の仕様について定める。

- 1 証明書の提出 受注者は、使用する表生地に関して、契約時に紡績メーカーの出荷引受証明書及び出荷済証明書を提出すること。
- 2 試作品の提出 調製にあたり試作品を提出し、係員の承認を受けたのち、縫製をなし、仕様並びに縫製上疑義を生じた場合は速やかに係員と打ち合わせの上、係員の指示に従うこと。
- 3 検 収 検収は消防本部係員が立合いの上で行い、場所は安房郡市消防本部とする。
- 4 納品の保証 検収後であっても生地縫製上等による不良品は、供給業者が全て責任を持って無償で修理又は交換すること。
- 5 採 寸 採寸は安房郡市消防本部と協議の上、期日及び場所を指定して行うものとする。
- 6 使用材料
  - 1) 生地一般
    - ア. 原糸は糸ムラ、番手ムラ、織ムラなどない良質のものを使用するものとする。
    - イ. 織り上がりは均整で、織キズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用するものとする。
  - 2) 主材料
 

表生地（A）

項 目	規 格
種 類	CA-9602 エスタミド トロピカル
混 紡 率	メタ型アラミド75% パラ型アラミド5% ポリエステル20%
番 手	縦 40/2 横 40/2 (E. C. C換算)
組 織	1/1の平織
染 色	アラミドは原液着色
密 度	縦 66本 横 58本/2.54cm間以上

引張強力	縦 850N 横 750N以上 (JIS L 1096A法)
色 相	ブルー (PB-5) 指定色
寸法変化率	縦2% 横2%以内 (JIS L 1042G法)
染色堅牢度	洗濯変退色4級以上 (JIS L 0844A-2法) 摩擦 (乾) 4級以上 (JIS L 0849II形法)
燃焼性	残炎1秒以下 余じん1秒以下 炭化距離10cm以下 (JIS 1091A-4法)
重 量	165±15g/m <sup>2</sup>
制電性	7μC以下 (JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定方法)

### 副生地 (B)

項 目	規 格	使 用 箇 所
種 類	R79158 トロピカル	1. 襟ライン 2. 背ヨーク 3. 胸ポケットフラップ裏 4. ポケットヒダ内側
混紡率	メタ型アラミド67% パラ型アラミド3% ポリエステル 20% 難燃レーヨン10%	
番 手	縦 40/2 横 40/2 (E. C. C換算)	
組 織	1/1の平織	
色 相	オレンジ指定色	

### 3) 補助材料

項 目	規 格	使 用 箇 所
芯 地	ポリエステル65% 綿35%平織り	1. 上襟2. 襟腰3. カフス
〃	ポリエステル100% 平織り接着芯	1. 腰帯
釦	C/#57 V-134 15m/m	1. 前立第一釦
面テープ	ネービー 20m/m幅, 25m/m幅	1. 階級章台2. 胸ポケット3. 前身
袋 地	ポリエステル65% 綿35% スレーキ色相クリーム	1. ポケット袋地
腰裏地	ポリエステル65% 綿35% スレーキ色相 濃紺	1. 腰帯 (マーベルト)
ファスナー	5CN・3CFコイルファスナー	1. 前立 (上衣) 2. 袖口
〃	YKK製 ミトラ3番	1. 前立て (ズボン)
縫 製 糸	アラミド50番 ブルー	1. 地縫い2. ステッチ3.
〃	アラミド40番 オレンジ	1. 地縫い
〃	ポリエステル100% 90番	1. オーバーロック
〃	ポリエステル100% 50番	1. 袋地

## 7 形状

- 1) 上衣、ズボンともに、人間工学 (エルゴノミックス) をベースにしたボディナビデザインを施したものとする。
- 2) 上衣は、前合せ及び袖口はファスナー開閉式とする。雨蓋付き左右アウトポケット。左袖にペンポケット付きとする。
- 3) ズボンはウエスト伸縮構造 (活動性を考慮し、ゴム伸縮式に限る) を用いて、外向きツータック、ファスナー開きとし、左右脇斜め切りポケット、及び雨蓋付貼りポケット、かつ、尻ポケット付きとする。また、内側、外側にハギを入れた4枚ハギ特殊立体デザインとする。

## 【縫製】

### 一般

- ア. 各部の縫い合わせは、優良で縫い代が適当である事。
- イ. 縫い目の飛び、外れがない事。
- ウ. 糸調子は上下ともツレ、タルミの無いようにし、縫い始め、縫い終わりに返し縫いをする事
- エ. 縫い目数は指定通りにする事。

地縫い運針数	1 2 針以上 / 3 cm 間
飾りステッチ運針数	〃 / 〃
- オ. 飾りステッチ幅は約 0.5 cm でポケット袋部分等は端ミシンする事。
- カ. 飾りステッチは表ミシンとする事。
- キ. 各部の合標、曲線は充分注意する事。
- ク. 接着芯はアイロンを用いて全面接着とする事。
- ケ. 台襟接着芯はすべて高熱加圧芯張りプレス機を用いて全面接着する事。
- コ. 布地の目は正確に取る事。

## 【上衣】

### 1) 襟

- ア. 上襟は縦地に使い、剣の長さは約 8 cm とし、背中心で約 4.5 cm (標準) とする。  
表側は返りを良くする為に吹きもたせを施し、飾りステッチは約 0.5 cm、台襟上部は端ミシンとする。
- イ. 襟芯は補強芯を貼り、剣先にキーパーを縫い付けたものを地縫い返しし、飾りステッチを施す。
- ウ. 台襟は背中心で幅約 3.5 cm とし、接着芯を貼り、上襟を挟み縫い返しをし、身頃に縫い付け、下部は 2 条縫いとする。下部の 1 条は表裏に端ミシン縫いとし、中央にプリント織マークとサイズマークを挟み縫いする。
- エ. 上襟表衿一部は副生地 (B) のオレンジとする。

### 2) 前身頃

- ア. 前合せの開閉はファスナー式とする。
- イ. 身頃と見返しを地縫い返しし、1 条の幅約 0.5 cm の飾りステッチをする。上前裏は前端より約 4 cm 奥に 2 条ミシンで縫い付け、ファスナーテープを見返し側に挟み縫いする。
- ウ. 下前は身頃と見返しにファスナーを挟み、地縫い返しし、1 条の幅約 0.5 cm の飾りステッチとする。
- エ. 上前に A 面、下前に B 面 (約 20 mm × 約 30 mm) の面テープを台襟下部より 3 ヲ所に縫い付ける。(標準)

### 3) 胸ポケット

- ア. 左右前身頃に挿みヒダ付きアウトポケットを2個付ける。
- イ. ポケットは端ミシンで縫いつける。
- ウ. ポケット上部と両胸の裁ち目はオーバーロック掛けとする。
- エ. ポケット上部の二つ折りは内側に約2cmとし、約1.5cmで飾りステッチとする。
- オ. ポケットの縫い始めと縫い終わりは返し針をする。
- カ. ポケット中央に面テープB面(約20mm×約30mm)を付ける。
- キ. 雨蓋は別図の型とし、裏面に面テープA面を付け、地縫い返しをし、幅約0.5cmの飾りステッチとする。
- ク. 左上前雨蓋中央側にペンさし穴をあける。
- ケ. ポケット挿みヒダ及び雨蓋裏は副生地(B)のオレンジとする。

### 4) 後身頃、背ヨーク

- ア. ヨークは一枚物V字型でヨーク下部後身頃の上裁ち目にオーバーロックを掛け、地縫い片倒しをして幅約0.5cmの飾りステッチをする。
- イ. ヨーク下端は上袖縫いの位置に合わせる。
- ウ. ヨークは副生地(B)のオレンジとする。
- エ. ヨーク部分に指定する文字「AWA FIRE DEPARTMENT」をプリントする。字体、色、配置等については当本部と別途打合せを行なうこと。
- オ. 脇身頃は2枚ハギで中胴の位置で地縫い片倒しをし、幅約0.5cmの飾りステッチを施す。

### 5) 袖及びカフス

- ア. 袖は4枚ハギとし、地縫い片倒し幅約0.5cmの飾りステッチとする。
- イ. 上袖縫い目先端に袖口から約17cmまで16cmのファスナーを表から1条ミシン縫いする。
- ウ. 開き止まり部分よりカフス付け根まで水かきを縫い付ける。
- エ. カフスは接着芯を貼り、地縫い返しをし、幅約0.5cmの飾りステッチをする。
- オ. 袖はカフスに挟み縫いし幅約0.5cmの飾りステッチをする。
- カ. 着用左側の袖山中央より前側に、幅約5cm高さ15cmの2本入りペンさし用アウトポケットを縫い付ける。
- キ. ペンさしアウトポケットは端ミシンで縫いつけ、上部裁ち目はオーバーロック掛けとする。

### 6) 袖付け

インターロックミシン縫いとする。

### 7) 脇縫い及び袖底縫い

前、後身頃、脇身頃、袖底をずれなく合せ、インターロックミシン縫いとする。

### 8) 裾縫い

前身頃、後身頃、脇身頃連続で幅約2cmの三つ折りアロハタイプとする。

9) 片布

左前身頃胸ポケット裏側に氏名片布を、右前身頃胸ポケット裏側に品質クロスを縫い付ける。

10) 氏名等表示

左胸ポケット中央上部に「安房郡市消防本部」と金茶刺繍したものを地縫いすること。また、その下中央部に「個人名(苗字)」の名札を面テープ式(約20mm×約30mm)で取り付ける。(名札A面、名札台B面(縫いつけ))

【ズボン】

1) 前身頃

ア. 外向き深さ前側約2cm脇側約1.5cmのタックを左右各2本とる。

イ. 前立、天狗縫い付け部、裾はオーバーロック掛けとする。

2) 後身頃

ア. 腰ダーツを左右各2本とり片倒しとする。

イ. 尻と裾はオーバーロック掛けとする。

3) 前立・天狗

ア. 前立裏はオーバーロックを掛け、帯付けより下にファスナーを縫い付け、地縫い返しをし、幅約3.5cmの飾りステッチとする。

イ. 天狗裏は袋地スレーキを使い、天狗表と地縫い返しをし、前身頃とファスナーを挟み縫いの上、端ミシン飾りとする。

ウ. ファスナー下部の止まりにかんぬき止めをする。

エ. 棒シックは天狗裏スレーキと連続で、かんぬき止まりより約10cm間、縫代のみ端ミシン掛けとする。

オ. 天狗上部に天狗の鼻を挟み縫いし、上部をかんぬき止めし、先端に鳩目穴かがりをする。

4) 脇斜め切りポケット

ア. 口幅約16cmの斜め切りポケットで接着芯を貼り袋地と縫い付ける。

イ. ポケット口中央で幅5cm以上の向当てを付け、オーバーロックを掛け、袋地に縫い付ける。

ウ. 袋地底は地縫い返しをし、幅約0.5cmの飾りステッチをする。

エ. ポケット口上下をかんぬき止めする。

オ. 右ポケット内側に小物ポケット入れを付ける。

5) 脇貼りポケット

ア. 脇縫い中央で帯下部より21cm下りに雨蓋上部を地縫いし、片倒しの上、幅約0.5cmの飾りステッチを掛ける。

イ. 雨蓋は縦約6.5cm、横約18cmで芯地を貼り、面テープB(約25mm×約40mm)を2枚縫いつけ、地縫い返しをして、幅約0.5cmの飾りステッチを掛ける。フラップ中央内側に共生地ループ(幅約0.8cm)を挟み縫いする。

- ウ. 貼り付けアウトポケットは縦約20cm、横約17cmで風きん幅約4cmの二方風きんとする。
- エ. 風きんは底と後方に作り、端ミシン飾りとし、前方と底の前方より約3cmまでは直接身頃に縫い付ける。
- オ. ポケット布は四方にオーバーロックを掛け、ポケット口は約3cmで二つ折りをし、幅約2.5cmの飾りステッチをする。
- カ. ポケット上部二つ折り部分に雨蓋に合うように面テープA（約25mm×約40mm）を2枚縫い付け、中央にループ止めボタンをつける。
- キ. ポケット上部は2ヶ所かんぬき止めをする。
- ク. 後方風きんはたたんでポケット口より約3cmまで直接身頃に縫い付ける。

#### 6) 尻ポケット

- ア. ポケット口幅約13.5cm、深さ約17cmを左右に付ける。
- イ. ポケット口は芯入り片玉縁とする。
- ウ. 左ポケットのみ鳩目穴をし、ボタンを付ける。
- エ. ポケット両端はかんぬき止めとする。
- オ. ポケット口向当ては4cm以上とし、オーバーロックを掛け、袋地に縫い付ける。
- カ. 袋地は左右を地縫いし、まわりを幅約0.5cmの飾りステッチとする。
- キ. 袋地上部は帯飾りステッチに掛るようにする。

#### 7) 帯付け

- ア. 仕上がり幅約4cmで3.8cmの接着芯を全面に接着する。
- イ. ウエスト伸縮構造（ゴム伸縮式／見本参照すること。ギャザー式・金属・樹脂式は不可）を用いて左右各約2cm拡張が出来るようにする。
- ウ. 腰帯は尻あわせ部分で割り縫いとする。
- エ. ラッセル入りマーベルトを使い、帯の下部の落としミシンでマーベルトを縫いつける。
- オ. マーベルトの尻あわせは割り縫いとする。
- カ. 左右の帯の先端に前かんを付ける。

#### 8) 脇、及び内股縫い

内股はインターロックミシン縫いとし、脇縫いはインターロックミシン縫いの上、片倒し幅約0.5cmの飾りステッチをする。

#### 9) 尻縫い

- ア. 縫い代は上部で約3cm、下部で約1cmとする。
- イ. 裁ち目はオーバーロック掛けし、2本針、4本糸使い環ミシン掛け、割り縫いとする。

#### 10) ベルト通し

- ア. 幅約2.4cm、高さ約6cm（有効長さ約5.5cm）を後中央2ヶ所・左右3ヶ所の合計8ヶ所付けとする。

イ. 上部から約0.5cm下りで上下共袋付けとする。下部は折り曲げてステッチを掛ける。

1 1) 片布サイズマーク及び品質クロス

左尻ポケットに片布、右尻ポケットに織マーク・品質表示を付ける。

## 8 その他

ア. ベルトは、活動服用ダブルピンベルト（青色）とする。

イ. 別途指示する活動服貸与者には、左胸ネーム取り付け位置上部に指定の面テープ（ループ面）を地縫いすること。

寸法





(単位 cm)

上 衣					ズ ボ ン				
サイズ	首回	着丈	桁丈	胸囲	サイズ	腰回	渡り幅	股下	前タック
A S	37	72	76.5	100	W73	73	34	85 ハーフ	外向き 2本
A M	39	74	79.5	105	W76	76	35		
A L	42	76	82.5	110	W79	79	36		
A LL	44	78	85.5	115	W82	82	36		
A L L L	45	80	88.5	120	W85	85	37		
B M	41	75	80	115	W88	88	37		
B L	43	78	83	120	W91	91	38		
B L L	45	78	86	125	W95	95	38		
B L L L	47	80	89	130	W100	100	39		

(単位 : cm)

上 衣 前


上 衣 後

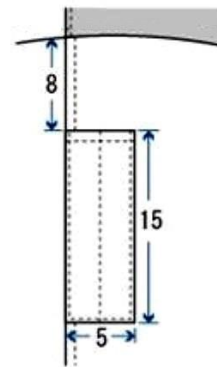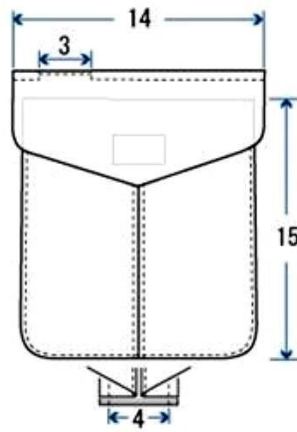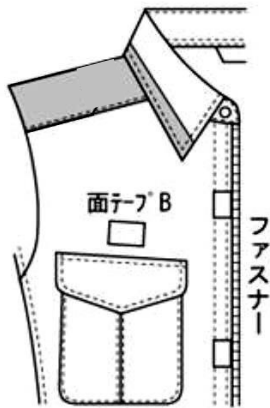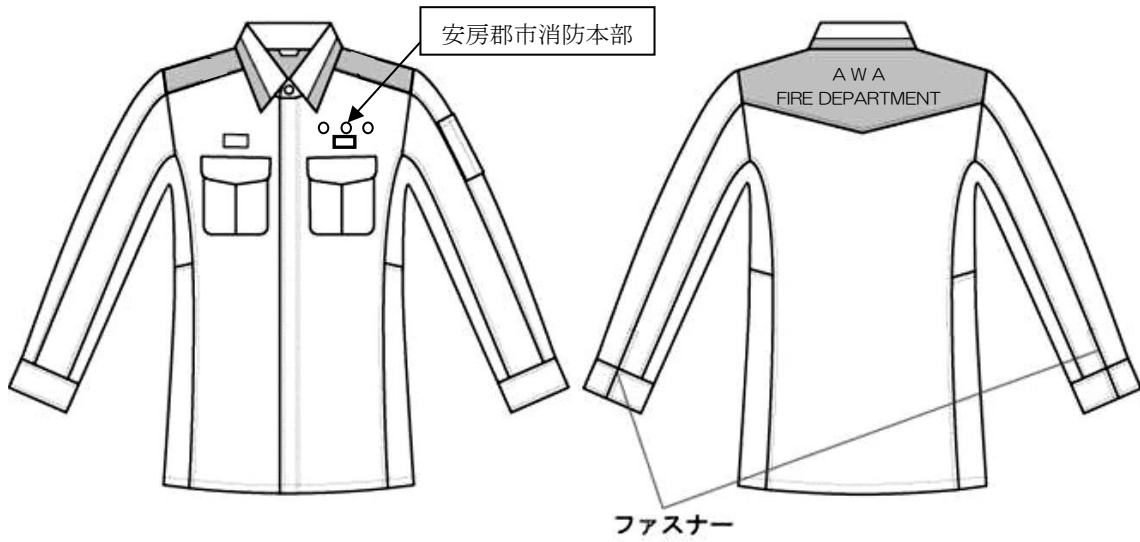




(単位 : cm)



前 面

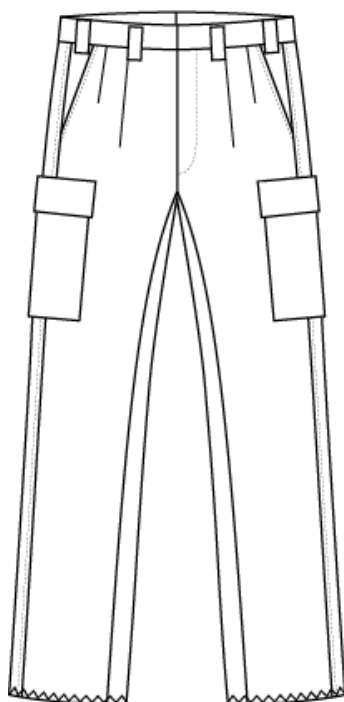

側 面

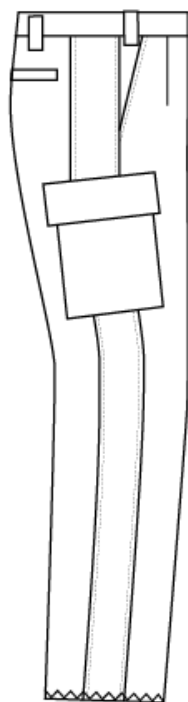

後 面

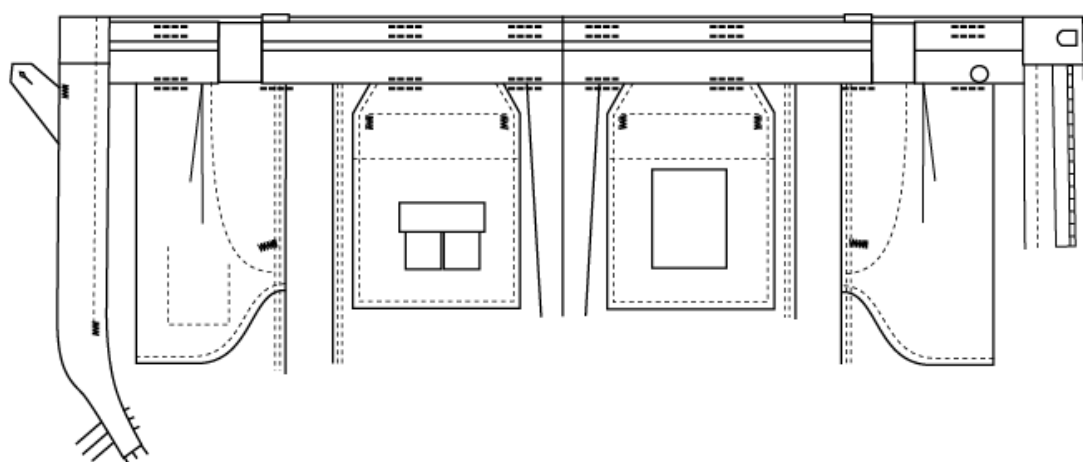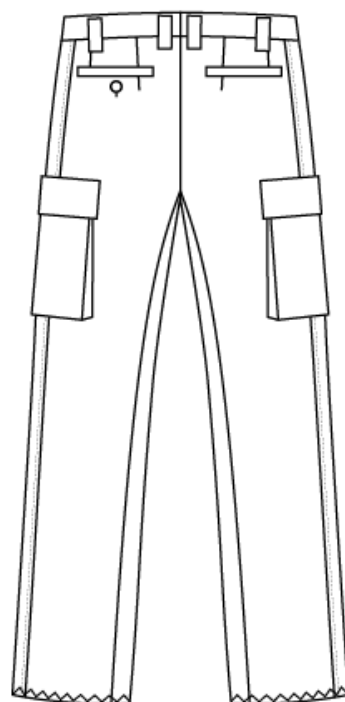

中 側 上 部